



PT-PR01G-DIN

轨道式工业PoE避雷器

产品概述

PT-PR01G-DIN轨道式工业PoE避雷器，120W以太网供电应用，最大工作直流电流：4线对供电2A，2线对供电1A。

PROCET品牌轨道式工业PoE避雷器，可以在DIN上安装的室内浪涌保护器(PoE避雷器)，IP40防护等级，良好的雷击和浪涌保护的锌合金外壳、密封性好。


PoE避雷器可兼容IEEE802.3af/at/bt及PoE++标准的设备，避雷器可保护您的设备免受浪涌损坏。共模浪涌电压最大为10KV(10/700us)，差模浪涌电压最大为1.5KV(10/700us)。




北京创新联杰网络技术有限公司

电话: +86 10 8287 3031 邮箱: sales@cxlj.com.cn
传真: +86 10 6296 3031 www.cxlj.com.cn

连接示意

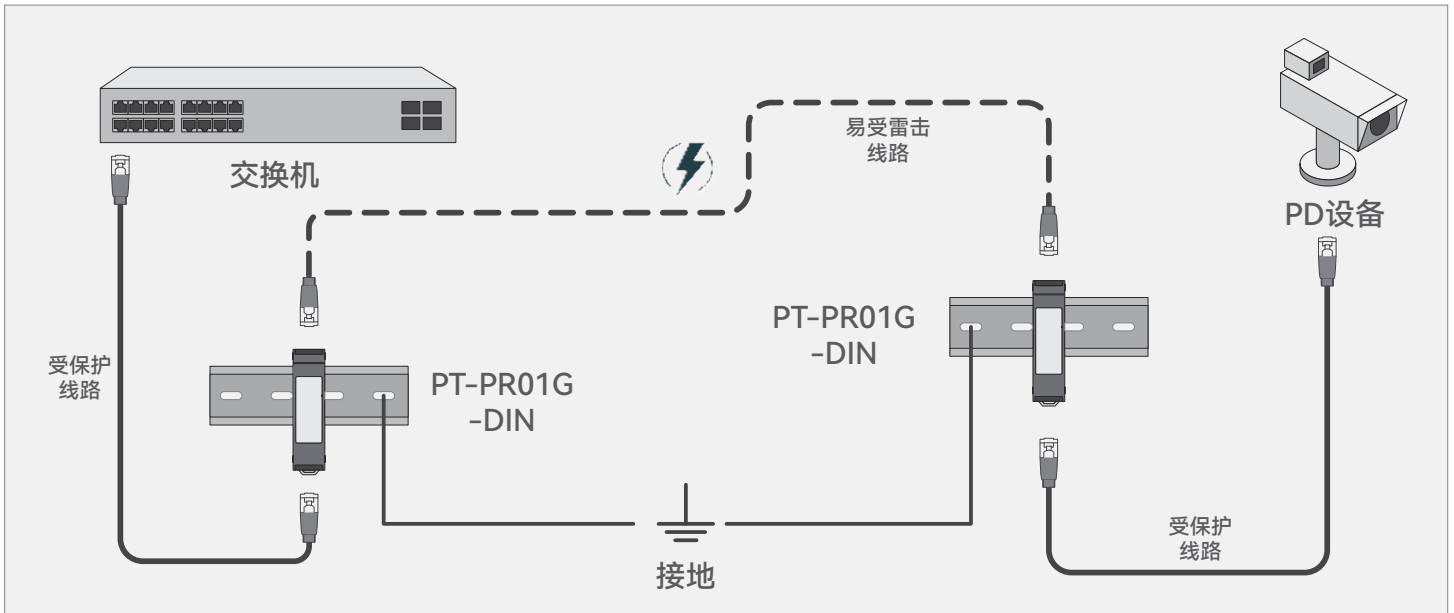

DIN 导轨 安装示意

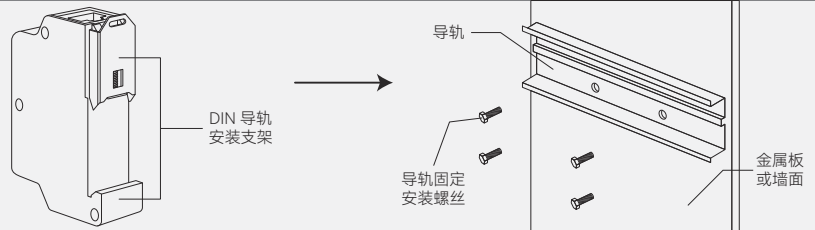

技术 参数

标准	IEEE802.3i 10Base-T 以太网
	IEEE802.3u 100Base-Tx 快速以太网
	IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网
	符合 RoHS, WEEE 标准
输入与输出	兼容IEEE802.3 af / at / bt / PoE++
	功能端口: PoE * 2
	工作电压: 60Vdc Max
	最大工作直流电流: 2对为1A, 4对为2A
	最大功率: 120W
工作环境	传输速度: 10 / 100 / 1000Mbps
	工作温度: -40°C 至 85°C
	工作湿度: 20% to 80%, 无凝露
机械特性	外壳: 锌合金
	颜色: 灰色
	IP 等级: IP40
	产品尺寸: 77.2mm X 45mm X 19mm
	产品重量: 115g