



PT-PSE105GBS-D-10 万兆 PoE 供电器

产品概述

PT-PSE105GBS-D-10是一款单端口、宽温型、95W功率、带光纤端口的10GE/PoE供电器，为远程PD受电设备提供55VDC电力，支持8线束供电，支持网络带宽为100M/1G/2.5G/5G/10G（RJ45端口），10G（10GE/SFP+口）。

支持符合IEEE802.3af/at/bt10GE/PoE供电标准的终端，可以给大功率基站、无线AP、网络摄像机等超大功率设备供电。



PT-PSE105GBS-D-10适用于室内，在50-57VDC输入电压下都能正常工作，内置标准的智能芯片，检测到合法的PD后供电输出，该供电电源与网络设备终端之间通过六类及以上线缆连接，传输距离为100米，加入网络延伸器，可适用于各种复杂的供电环境。



北京创新联杰网络技术有限公司

电话: +86 10 8287 3031 邮箱: sales@cxlj.com.cn
传真: +86 10 6296 3031 www.cxlj.com.cn

连接示意

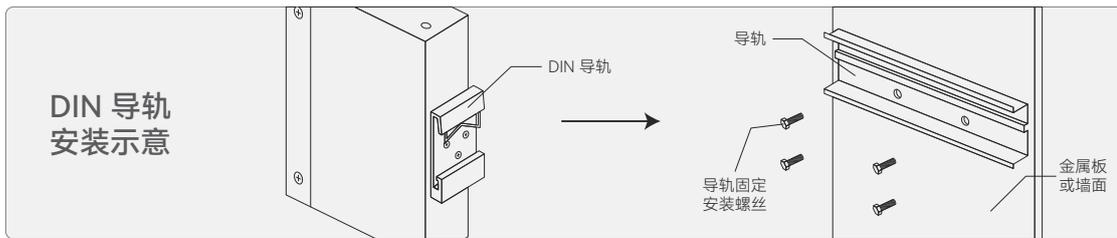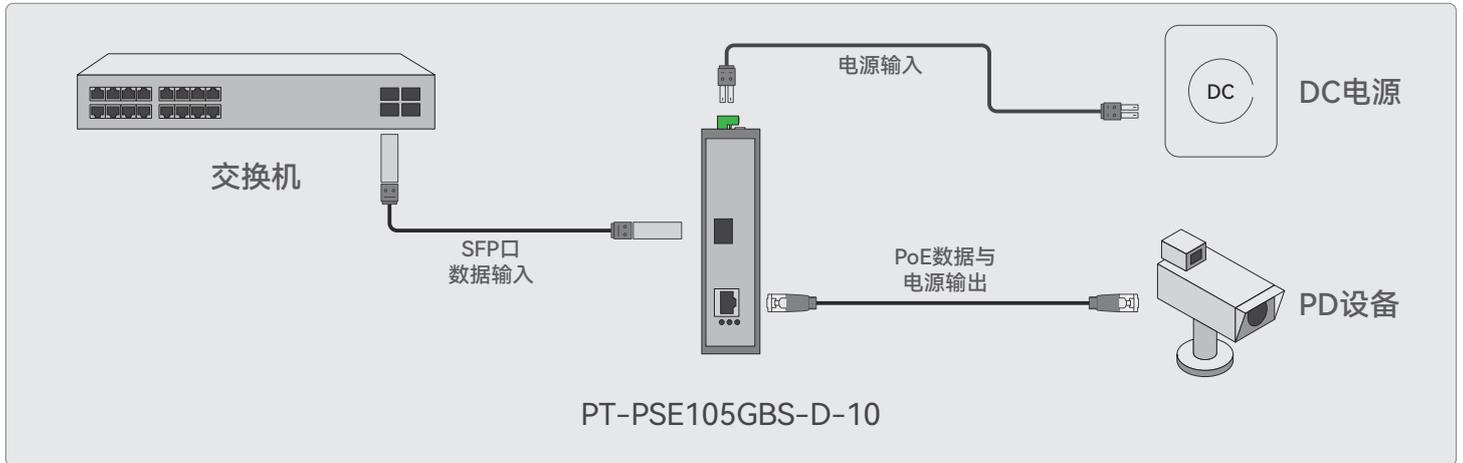

标准	IEEE802.3u 100Base-Tx 快速以太网
	IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网
	IEEE802.3bz 2.5G/5GBase-T 千兆以太网
	IEEE802.3an 10GBase-T 万兆以太网 IEEE802.3ae 10G SFP+ 光纤万兆以太网
符合 CE FCC 认证标准	
输入与输出	功能端口: PoE OUT*1, SFP IN*1, DC IN*1, 接地*1
	输入: 50-57Vdc 2.0A IEEE802.3 af / at / bt
	输出: 48-55Vdc 1750mA
	输出供电线序: 4/5(+), 7/8(-) & 3/6(+), 1/2(-)
传输速度: 100M/1000M/2.5G/5G/10G 10G SFP+	
工作环境	工作温度: -40°C 至 65°C
	工作湿度: 20% to 80%, 无凝露
机械特性	外壳: 金属
	颜色: 黑色
	IP 等级: IP40
	产品尺寸: 144.5mm×95mm×35.4mm
产品重量: 485g	