



EN-S4P1C

4口千兆PoE交换机

产品概述

EN-S4P1C为一款4口千兆PoE交换机，提供4个千兆PoE供电端口，1个usb-c供电端口，1个DC输入端口，1个上联LAN口。每个PoE端口可支持30W输出功率，整个交换机总输出功率为60W。配套AC电源为能效六级，交换机上下散热孔设计，保障长期稳定工作。

EN-S4P1C另外提供的usb-c供电端口，可方便为手机或平板等设备就近供电；PoE端口有总供电量管理，可有效防止总输出功率过大，造成输入端功率超额而中断的现象。




北京创新联杰网络技术有限公司

电话: +86 10 8287 3031 邮箱: sales@cxlj.com.cn

传真: +86 10 6296 3031 www.cxlj.com.cn

连接示意

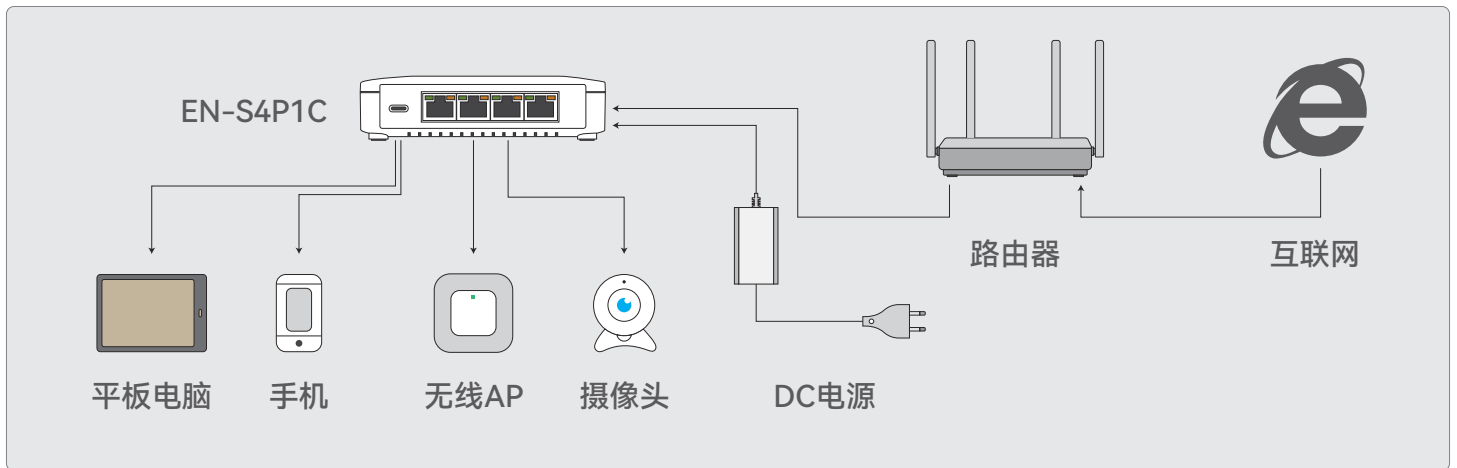

技术参数

标准	IEEE802.3i 10Base-T 以太网
	IEEE802.3u 100Base-Tx 快速以太网
	IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网
	符合 CE 认证标准
输入与输出	IEEE802.3 af / at
	功能端口: PoE IN*1, LAN*1, PoE*4, USB-C*1
	DC 输入: 55Vdc 1.1A PoE 总功率: 60W
	PoE 输出: 4 端口 / 单端口最大30W
	Usb-C 输出: 5V = 2.0A / 最大10W
工作环境	传输速度: 10 / 100 / 1000Mbps
	工作温度: 0°C 至 40°C
	工作湿度: 20% 至 80%, 无凝露
机械特性	外壳: 塑胶材质
	颜色: 白色
	IP 等级: IP20
	产品尺寸: 116.4mm X 71.3mm X 30.5mm
	产品重量: 151.3g