



PT-PD208GM-24

P o E 分 离 器

产品概述

PT-PD208GM-24是一款PoE分离器，金属外壳有散热孔。符合IEEE802.3af/at标准的PoE输入，通过分离器与需要传输数据的设备连接，它支持10/100/1000Mbps的数据速度，适用于非poe终端；另外输出电源给其他设备供电，输出为24Vdc 1.05A。


PT-PD208GM-24专为室内使用，输入连接PoE交换机，输入电压40-57Vdc。通过Cat5e/Cat6类电缆，有效距离为100米。采用隔离式设计，以避免高电流输入损坏设备。该机型有四个安装孔使用方便。



北京创新联杰网络技术有限公司


电话: +86 10 8287 3031 邮箱: sales@cxlj.com.cn
传真: +86 10 6296 3031 www.cxlj.com.cn

连接示意

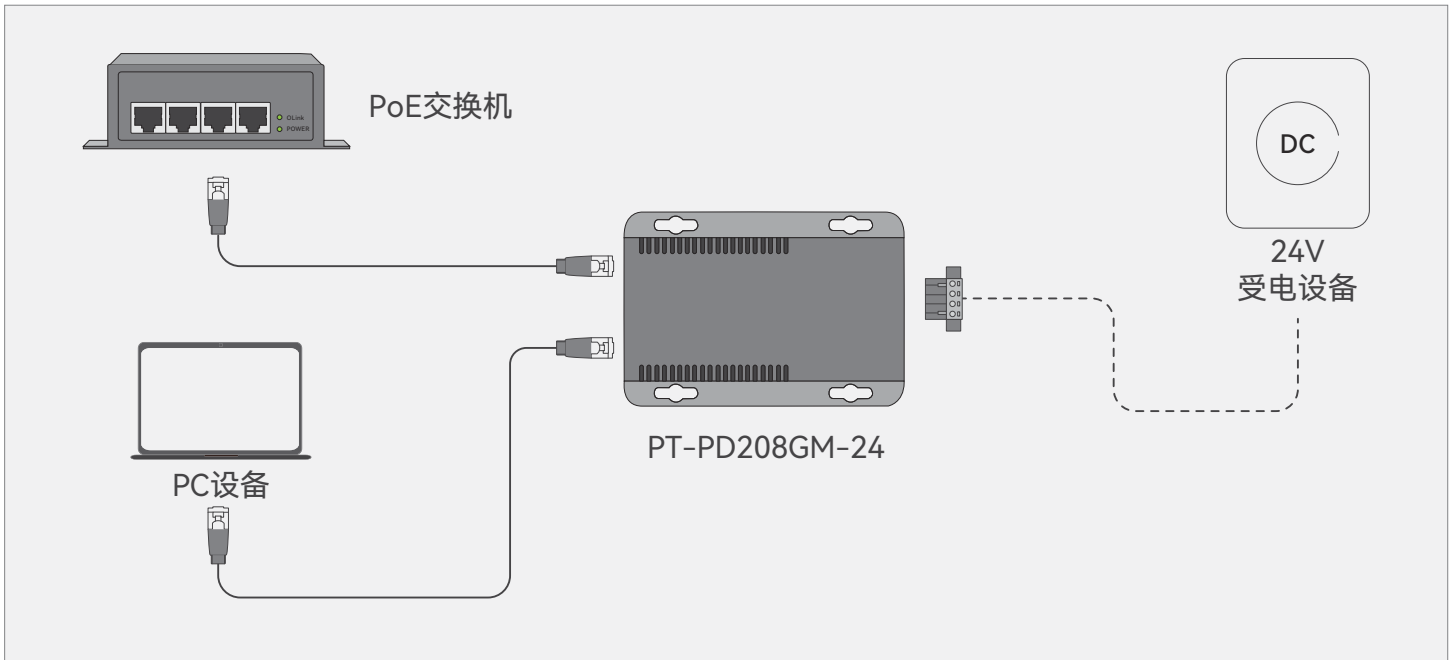

DC 端子
示意图

DC端子
公头



DC端子
母座



技术
参数

输入与输出	输入：40-57Vdc 1.0A
	输出：24Vdc 1.05A
标准与认证	电源引脚：4/5(+), 7/8(-) & 3/6(+), 1/2(-)
	电源标准：IEEE802.3af/at
	速率：10/100/1000Mbps
工作环境	通过CE、FCC认证
	IP等级：IP20
	工作温度：0°C 至 40°C
	工作湿度：20% to 80%, 无凝露
	工作海拔：2000米
	存储温度：0°C 至 85°C
机械特性	存储湿度：10% to 90%, 无凝露
	外壳：金属材质
	颜色：黑色
	产品尺寸：128mm X 89mm X 36mm
	产品重量：350g