



PT-PD208GT

P o E 分 离 器

产品概述

PT-PD208GT分离器是一款基于IEEE802.3af/at/PoE+标准设计的PoE分离器。采用隔离式设计，避免了对后端设备的影响，可将PoE的数据与供电分离。

在传输数据的同时，供电最高可达25W，有12V与24V两种供电模式可选，满足不同的需求使用。


符合IEEE802.3af/at/PoE+标准的PoE输入，通过分离器与需要传输数据的设备连接，另外输出12V/24V dc给其他设备供电。避免资源浪费，无需改动原有基础设施的情况下，同时满足多种需求，充分利用资源。



北京创新联杰网络技术有限公司

电话: +86 10 8287 3031 邮箱: sales@cxlj.com.cn
传真: +86 10 6296 3031 www.cxlj.com.cn

连接示意

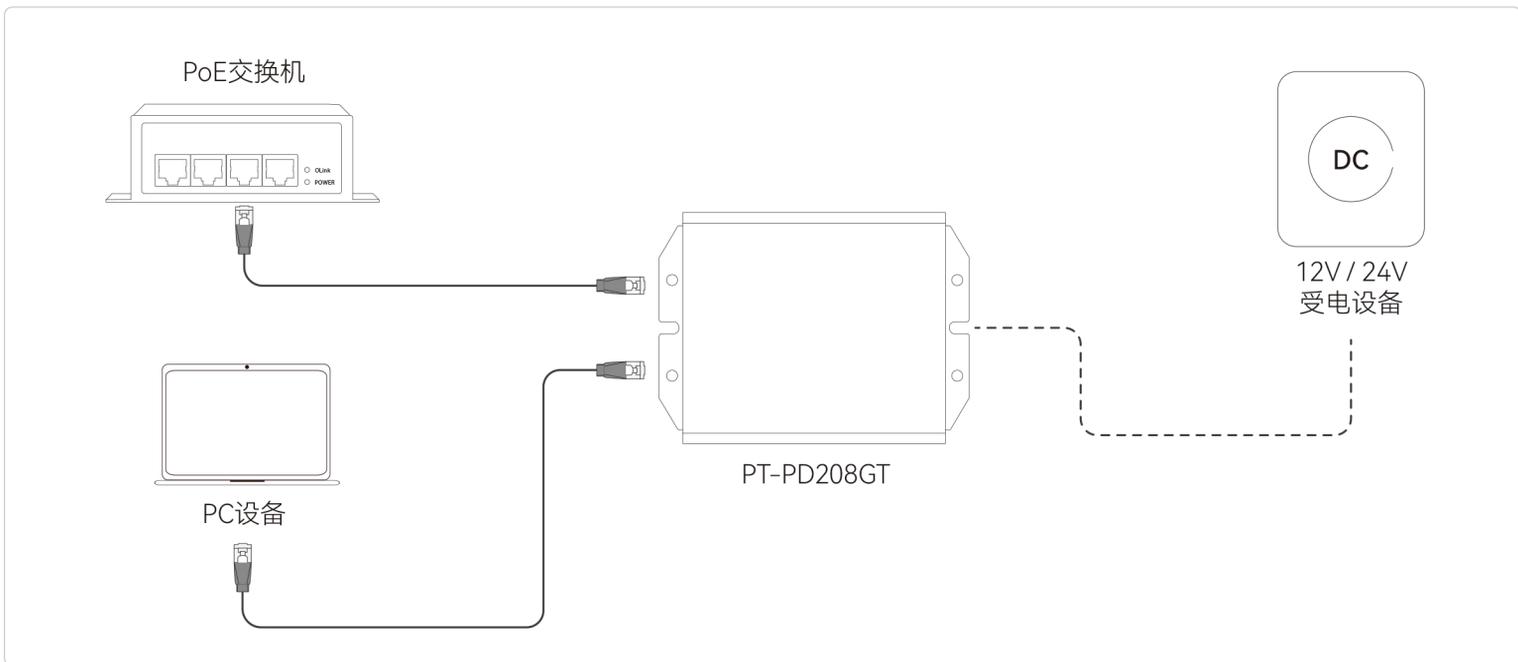

技术参数

标准	IEEE802.3i 10Base-T 以太网
	IEEE802.3u 100Base-Tx 快速以太网
	IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网
	完全兼容IEEE802.3af/at/PoE+
输入与输出	符合 RoHS, WEEE 标准
	功能端口: 12/24 VDC*1 接地*1 PoE IN*1 LAN*1
	输入: 40-57Vdc 2.0A Max
	电源引脚: 4/5(+), 7/8(-) & 3/6(+), 1/2(-)
	输出: 12Vdc 2.15A Max 24Vdc 1.05A Max
工作环境	传输速度: 10 / 100 / 1000Mbps
	工作温度: 12/24Vdc 25W @-25°C to 40°C; 12/24Vdc 13W @-25°C to 65°C
机械特性	工作湿度: 20% to 80%, 无凝露
	外壳: 金属材质
	颜色: 黑色
	IP 等级: IP40
	产品尺寸: 98.5mm X 70.27mm X 29.7mm
	产品重量: 189.3g