



PT-PGC-AF

千兆PoE转USB-C适配器

产品概述

PT-PGC-AF 是一款室内PoE转USB-C适配器。将从IEEE802.3 af的PoE供电设备或PoE交换机获取的电源与数据，通过适配器给USB-C的PD供电与供网。

PT-PGC-AF 采用白色塑胶外壳设计，既可随身携带桌面便捷使用，也可固定开放使用。该设备输入不超过57V的安全电压，输出提供5V/2A的电源与10/100/1000Mbps的网络数据。PoE端通过Cat5e/Cat6网线的有效距离为100米。


PT-PGC-AF能够兼容市面上绝大多数的笔记本电脑（Windows系统）、苹果笔记本电脑（ios系统）、平板电脑、智能手机（安卓系统）、苹果新款手机（Type-C接口）等。当在没有PoE的以太网环境使用时，可以作为千兆网卡使用。




北京创新联杰网络技术有限公司

电话: +86 10 8287 3031 邮箱: sales@cxlj.com.cn
传真: +86 10 6296 3031 www.cxlj.com.cn

连接示意

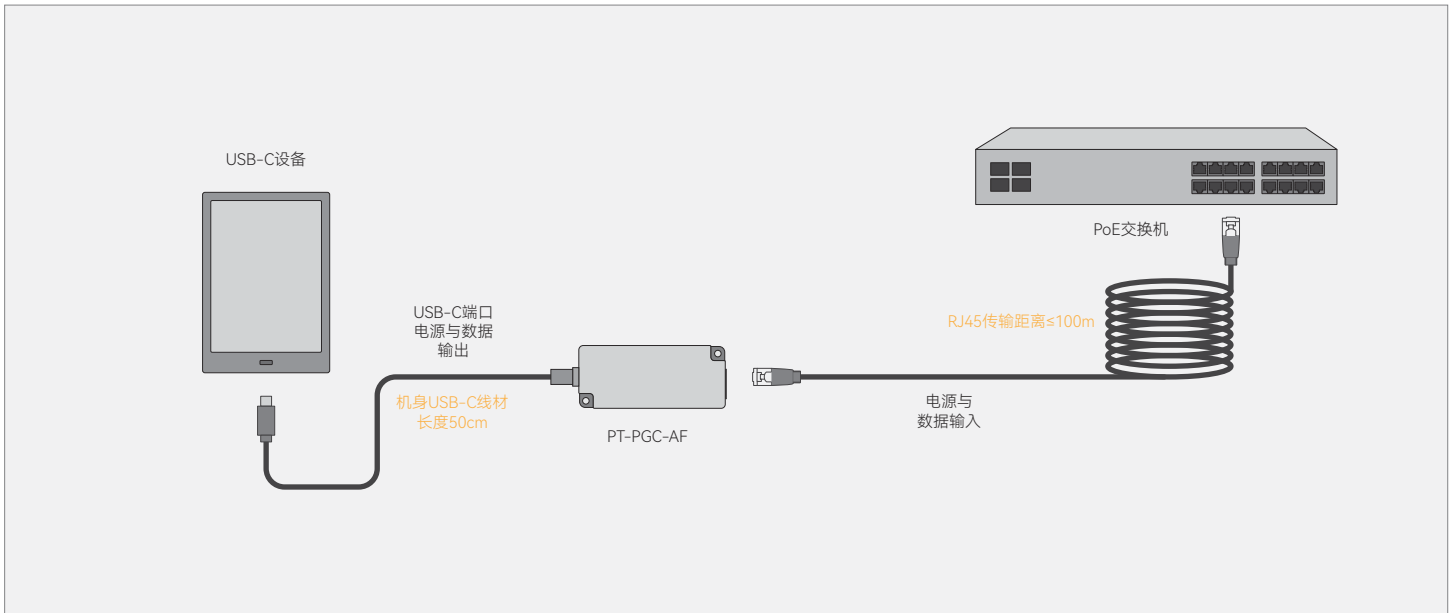

固定 安装示意

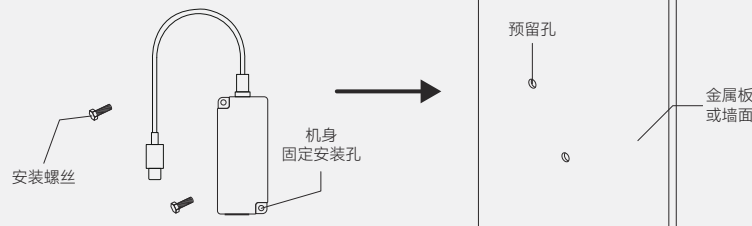

技术 参数

标准	IEEE802.3i 10Base-T 以太网
	IEEE802.3u 100Base-Tx 快速以太网
	IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网
	USB标准: USB 3.0
输入与输出	工作电压: 40-57Vdc PoE Injector / Switch
	输入引脚: 4/5(+),7/8(-) or 3/6(+),1/2(-) or 3/6(-),1/2(+)
	输出: 5Vdc 2.0A
	传输速度: 10 / 100 / 1000Mbps
工作环境	工作温度: 0°C 至 45°C
	工作湿度: 20% 至 80%, 无凝露
	工作海拔: 2000米
	存储温度: -20°C 至 85°C
	存储湿度: 10% 至 90%, 无凝露
机械特性	外壳: 塑胶 (白色)
	IP 等级: IP40
	产品尺寸: (81.3 + 500) mm X 34.7mm X 19mm
	产品重量: 51.4g