



PT-PCGI-BT

# 千兆PoE转USB-C适配器

## 产品概述

PT-PCGI-BT 是一款室内PoE转USB-C适配器。将从IEEE802.3 bt的PoE供电器或PoE交换机获取的电源与数据，通过适配器给USB-C的PD供电与供网。

PT-PCGI-BT 采用黑色金属外壳设计，两侧有安装挂耳，可以固定安装使用。该设备输入不超出57V的安全电压，输出提供最高60W的电源与10/100/1000Mbps的网络数据。PoE端通过Cat5e/Cat6网线传输的有效距离为100米。USB-C端有固定锁孔，固定后可以防止插头脱落。



PT-PCGI-BT 能够兼容市面上绝大多数的平板电脑、智能手机（安卓系统）、苹果新款手机（USB-C接口）等。



北京创新联杰网络技术有限公司

电话: +86 10 8287 3031 邮箱: sales@cxlj.com.cn  
传真: +86 10 6296 3031 网址: www.cxlj.com.cn

## 连接示意

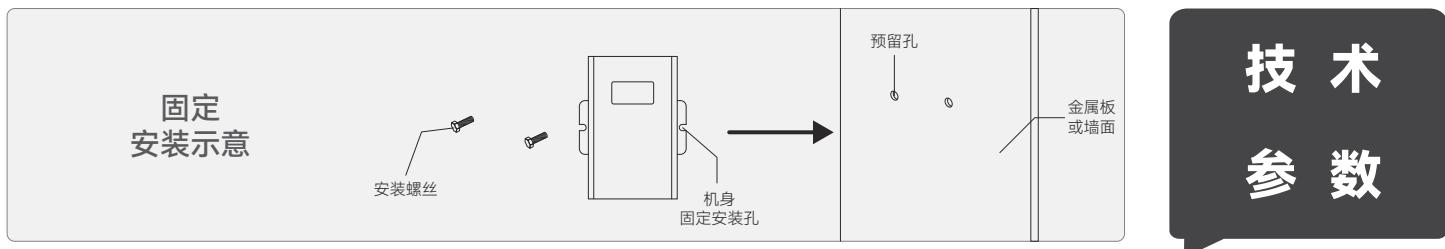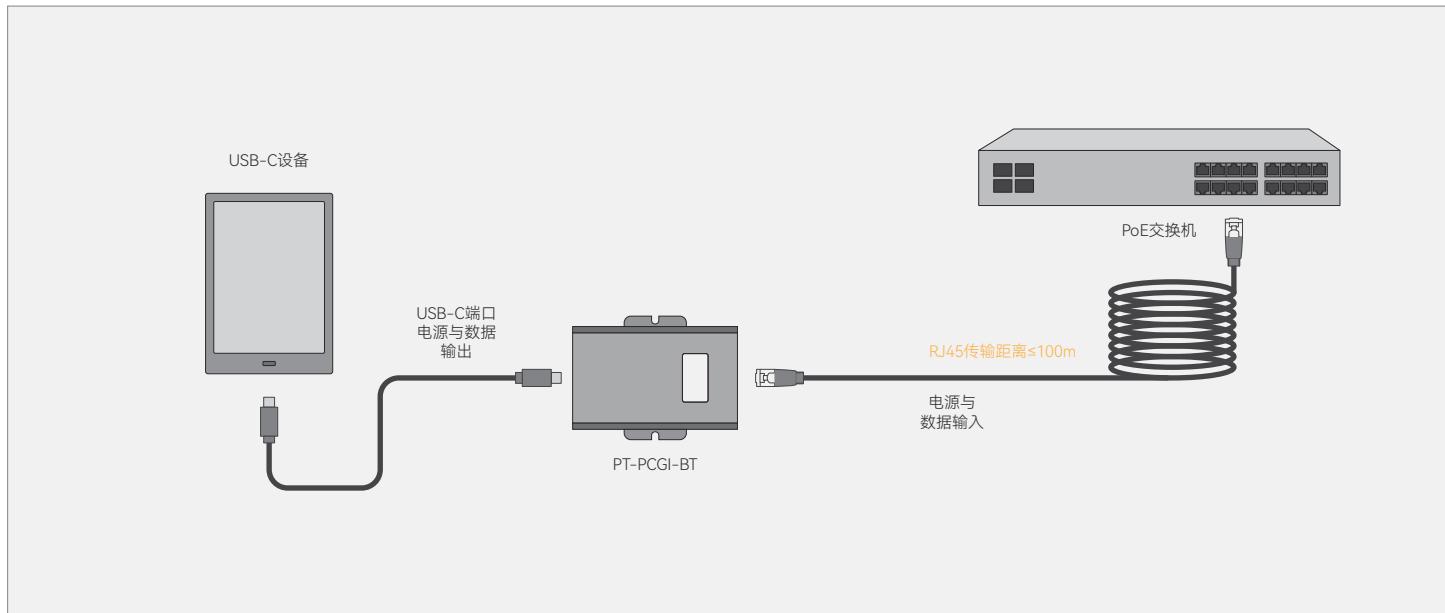

<b>标准</b>	IEEE802.3i 10Base-T 以太网
	IEEE802.3u 100Base-Tx 快速以太网
	IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网
	USB标准: USB 3.0
<b>输入与输出</b>	工作电压: 44-57Vdc IEEE802.3bt
	输入引脚: 4/5(+),7/8(-) & 3/6(+),1/2(-)
	输出: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
	传输速率: 10 / 100 / 1000Mbps
<b>工作环境</b>	工作温度: -20°C 至 55°C
	工作湿度: 20% 至 80%, 无凝露
	工作海拔: 2000米
	存储温度: -20°C 至 70°C
<b>机械特性</b>	存储湿度: 10% 至 90%, 无凝露
	外壳: 金属 (黑色)
	IP 等级: IP40
	产品尺寸: 98.7mm X 73.72mm X 19mm
	产品重量: 167g