



EN-PEX4GBC

4口千兆PoE网络延伸器

产品概述

EN-PEX4GBC为4口千兆PoE延伸器，通过PoE IN端口，上联的PoE交换机，获得802.3at/bt标准的PoE供电，最大功率90W。提供4个千兆30WPoE供电端口，不需要外接AC或2DC电源，有效延长千兆传输距离到200米，可以多个级联，传输距离达到500米。



提供usb-c供电端口，方便为手机或平板等设备就近供电；PoE端口有总供电量管理，可有效防止总输出功率过大，造成输入端功率超额而中断的现象。



北京创新联杰网络技术有限公司

电话: +86 10 8287 3031 邮箱: sales@cxlj.com.cn
传真: +86 10 6296 3031 www.cxlj.com.cn

连接示意

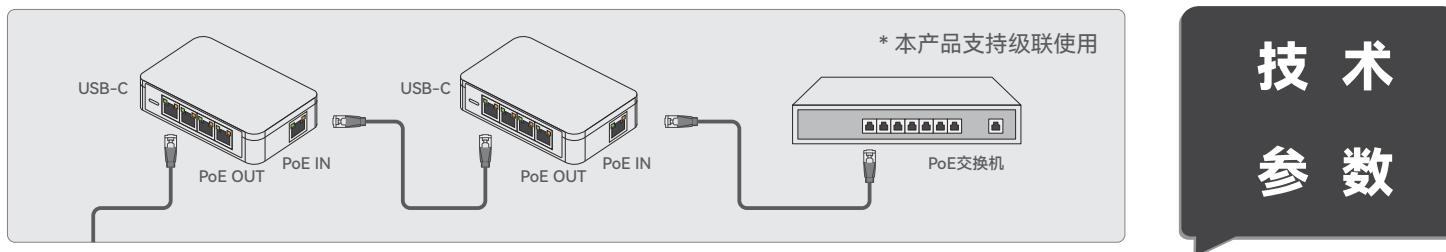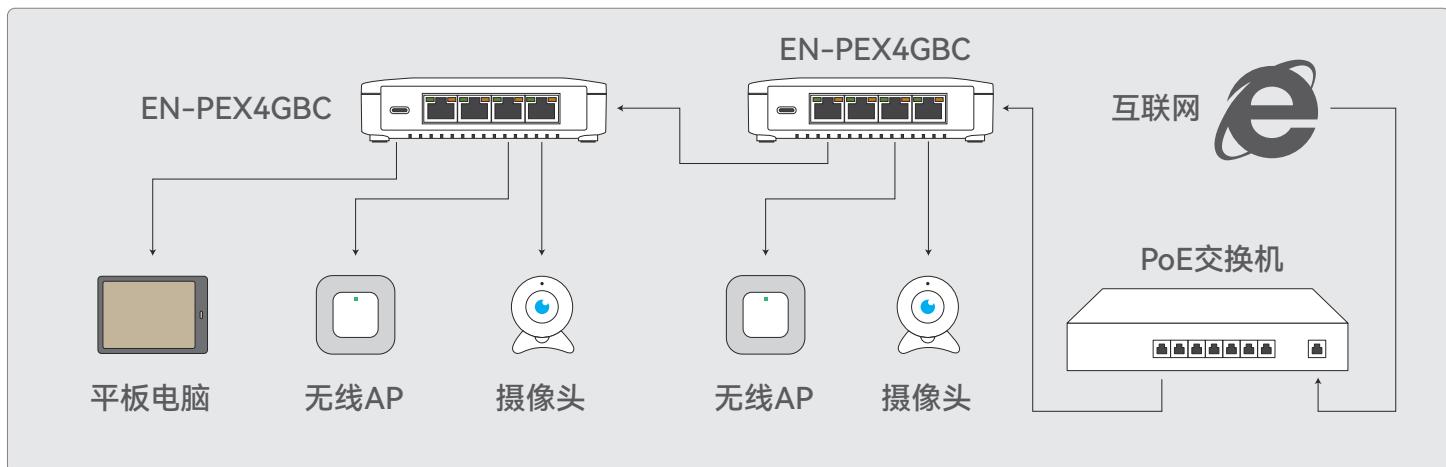

技术
参数

标准	IEEE802.3i 10Base-T 以太网
	IEEE802.3u 100Base-Tx 快速以太网
	IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网
	符合 CE 认证标准
	IEEE802.3 af / at, IEEE802.3 bt
输入与输出	功能端口: PoE IN*1, PoE*4, USB-C*1
	PoE 输入: 90W / 1000Mbps
	PoE 输出: 4 端口 / 单端口最大30W
	Type-C 输出: 5V=2.0A / 最大10W
工作环境	传输速度: 10 / 100 / 1000Mbps
	工作温度: 0°C 至 40°C
	工作湿度: 20% 至 80%, 无凝露
机械特性	外壳: 塑胶材质
	颜色: 白色
	IP 等级: IP20
	产品尺寸: 116.4mm X 71.3mm X 30.5mm
	产品重量: 151.3g